

Notice

Nettoyage et entretien des revêtements de sol stratifiés en usage domestique

établi au nom de la Fédération EPLF

(Edition 1 / 1999)

|

European Producers of Laminate Flooring

Remarques générales

Toutes nos félicitations pour votre revêtement de sol stratifié: vous avez pris la bonne décision - pour un revêtement de sol facile à entretenir, solide et résistant dans le temps avec une surface hygiénique.

Vous pouvez facilement et rapidement contribuer vous-même à ce que l'esthétique et la valeur de votre nouveau revêtement de sol stratifié soient longtemps préservées : en veillant à une température de la pièce de 18 à 25 °C et à une humidité relative de 40 à 70 %, vous veillerez à votre bien-être personnel dans un climat sain et agréable.

Ainsi vous maintiendrez votre revêtement de sol stratifié dans les meilleures conditions possibles car en présence d'un taux d'humidité de l'air trop élevé, les panneaux dérivés du bois des éléments stratifiés - comme tous les matériaux à base de bois - ont tendance à se dilater. Au contraire, un faible taux d'humidité (en présence de climatisation ou de sol chauffant) associé à une température élevée mènent au retrait. Pendant la période de chauffage, il est conseillé d'utiliser des humidificateurs.

Il vaut mieux éviter la saleté que de devoir l'enlever

On connaît tous cela: la plus grande partie de la saleté est ramenée de l'extérieur et dispersée dans la maison. Le meilleur nettoyage consiste à éviter la saleté - en la laissant simplement devant la porte...Comment faire?

Tout simplement, il suffit de mettre un paillasson assez grand devant votre porte d'entrée. Il est même préférable de s'en procurer deux de sorte que l'on puisse alterner leur nettoyage.

Et n'oubliez pas: la saleté agresse tous les revêtements de sol: les cailloux, etc. ont un effet de papier abrasif et laissent de vilaines traces!

Votre revêtement de sol stratifié restera esthétique encore plus longtemps en mettant des embouts de feutre sous les pieds des chaises, des tables et des meubles - afin de les déplacer facilement et d'éviter les rayures éventuelles.

Encore un conseil: n'oubliez pas d'équiper les chaises de bureau, les classeurs et containers mobiles de roulettes à bandages souples - on les reconnaît à leur construction bicolore. Même si l'équipement existe déjà, les vieilles roulettes dures et/ou aux bords vifs doivent être changées.

Premier nettoyage de base

Avant l'utilisation, enlever d'abord la sciure, la poussière et la saleté avec un balai ou un aspirateur.

Pour le premier nettoyage, l'eau claire n'est pas toujours suffisante, il suffit alors de rajouter à l'eau un peu de produit de nettoyage spécifique au revêtement de sol stratifié, conseillé par le fabricant. Le chiffon doit être juste humidifié, c'est à dire bien essoré pour ne plus goutter du tout.

S'il reste après la pose des traces tenaces de colle en surface il est conseillé alors d'utiliser un nettoyant spécial pour surfaces stratifiées lequel est à doser selon les recommandations du fabricant pour éviter que les joints de colle ne soient altérés.


Le nettoyage courant en milieu domestique

Tous les revêtements de sol sont soumis à une usure naturelle qui dépend de la qualité du revêtement de sol et de son utilisation - grâce à un nettoyage régulier vous contribuez au maintien de la valeur de votre revêtement de sol.

Votre nouveau revêtement de sol stratifié présente une surface dure et imperméable, sur laquelle la saleté n'a pas de prise, ce qui permet de la retirer facilement.



Un aspirateur adapté aux sols durs ou un nettoyage à sec avec un balai à franges ou tout autre procédé semblable est bien approprié pour enlever la saleté non adhérente au sol.



European Producers of Laminate Flooring

Un conseil pratique: on sait par expérience que le gros de la saleté peut être éliminé grâce à un chiffon spécialement imprégné pour piéger la poussière ou par un chiffon chargé d'électricité statique. Mais, l'utilisation quotidienne d'un chiffon à poussière imprégné peut mener à une adhérence du produit et ainsi à une adhérence renforcée de la poussière.

Un premier traitement avec des produits de nettoyage ou d'entretien formant un film protecteur n'est pas nécessaire. Il ne faut en aucun cas utiliser de la cire ou du polish! Ceux-ci n'adhèrent pas au revêtement de sol stratifié imperméable, ils ne pénètrent pas et laissent de vilaines tâches, des traînées et des traces de pas.

Saletés tenaces

Les tâches dues à l'usage, les traces de semelles, les traits de crayon de couleur et autres saletés peuvent être éliminés en suivant les règles du tableau suivant.

Saletés

Frottement de caoutchouc, traces de semelles, saleté de l'extérieur, crayons de couleur, pastel gras

Enlevés si possible avec...

Brosser à sec mécaniquement avec par exemple, un tampon synthétique non rayant

Saletés

Fruits, baies, lait, bière, vin, thé, limonade

Enlevés si possible avec...

Essuyer immédiatement avec un chiffon absorbant ou si la tâche est déjà sèche avec un


nettoyant adapté aux surfaces stratifiées puis finir avec un chiffon sec

Saletés

Urine, sang

Enlevés si possible avec...

Nettoyer immédiatement avec un chiffon humide, si la tâche est sèche brosser à sec avec un tampon

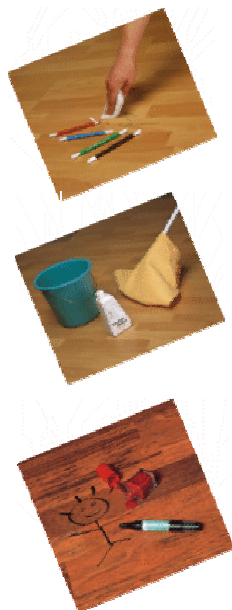

synthétique non rayant, nettoyer ce qui adhère avec un nettoyant adapté aux surfaces stratifiées, puis finir avec un chiffon à sec.

Saletés

Vernis à ongle, cirage, vernis, huile, goudron, graisse, feutre, encre, encre de chine, rouge à lèvres, papier carbone, ruban de machine à écrire

Enlevés si possible avec...

Nettoyer avec un chiffon humecté de solvant par exemple : acétone, essence de vinaigre, dissolvant, ou diluant quelconque - dans tous les cas utilisez avec précaution et modération uniquement à l'endroit tâché.

Respecter les consignes de sécurité!

Saletés

Chocolat, taches de graisse, huile de table

Enlevés si possible avec...

Avec un nettoyant adapté aux revêtements de sol stratifiés

Un conseil particulier: il faut absolument renoncer au nettoyage à vapeur car la vapeur brûlante altère les joints de colle.

Pas de traitement ultérieur des revêtements de sol stratifiés

Surtout ne pas poncer, vernir, polir ou cirer votre revêtement de sol stratifié: vous modifieriez désavantageusement ses caractéristiques d'usage. La surface a une durabilité particulièrement importante et elle est très résistante, c'est pourquoi ne procédez pas à des traitements ultérieurs. Tout autre possibilité de traitement ultérieur devrait être appliqué selon les recommandations du fabricant.

Remarques

Les conseils de cette notice d'entretien servent de compléments d'indications aux conseils de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol stratifiés, ces conseils sont sans engagement de notre part et n'ont pas la prétention d'être exhaustifs, ils reposent sur les meilleures connaissances des techniques actuelles il vous est conseillé de procéder à des essais préalables.



European Producers of Laminate Flooring

Document non contractuel pour toute forme de garantie.

En cas de doute, contactez pour les cas particuliers, le fabricant ou le distributeur de revêtements de sol stratifiés.